


Комплектация


Автоматизация для распашных ворот

Для распашных ворот шириной 5,0 – 9,0 м
Nice TOONA T05016P


Наименование	Состав комплекта / Характеристики	Кол-во	Примечания
Привод Nice	Модель TOONA T05016P	2 шт	Входной ток: 230В, 50 Гц Макс. потребление: 1,7 А Номинал. потребление: 1 А Макс. потребляемая мощность: 385 Вт Номинал. потребляемая мощность: 200 Вт Скорость без нагрузки: 0,013 м/с Скорость с нагрузкой: 0,010 м/с Макс. толкающее усилие: 3200 Н Номинал. Толкающее усилие: 1200 Н Рабочая температура: от -20 до +50 °С Размеры привода: 965 x 115 x 105 мм
Кронштейны под приводы на столбы		2 шт	
Кронштейны под приводы на створку		2 шт	
Болт + Шайба + Гайка	Болт + Шайба + Гайка – крепление к кронштейну привода на столб Болт + Шайба – крепление к кронштейну привода на створку	2 комп	Крепление приводов к кронштейнам
Саморез 6,3x32		16 шт	Крепление кронштейнов к столбам и створкам
Блок управления Nice	Модель Nice A60A	1 шт	
Приемник Nice	Модель Nice 4к SMXIS	1 шт	4х каналный
Пульт ДУ	Модель Nice SM2	2 шт	

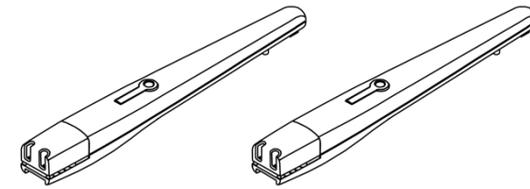


Привод Nice TOONA T05016P




Пульт ДУ Nice SM2



Блок управления Nice A60A




Приемник Nice 4к SMXIS




Болт + Шайба + Гайка



Саморез 6,3x32

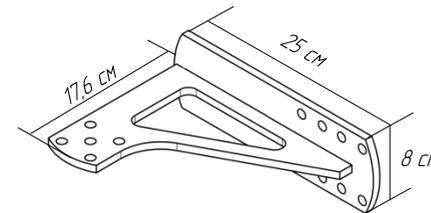

Кронштейн привода на столб



Кронштейн привода на створку